S.A. CARNIEL-SONAPLAST

MENUISERIE PVC & ALU

GAMME
EXCELLENCE
Série 3700

COULISSANT ALU

LE COULISSANT À LA POINTE DE LA PERFORMANCE ET DU DESIGN

LES + PRODUITS

- Dormant 2, 3 et 4 rails
- Ouvrant pour prise de vitrage : 28-32mm
- Esthétique carrée
- Montants d'accrochages avec rupture de pont thermique
- Ouvrants renforcés
- Performances thermiques renforcées
- Etanchéité à l'air renforcée
- La couleur au prix du blanc

SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

www.carniel-sonaplast.fr

OUVRANTS

- Ouvrant avec esthétique traditionnelle contemporaine (carrée)
- Prise de vitrage : de 28 à 32 mm
- Renfort latéral grande hauteur sur les 2 vantaux

DORMANTS

- Dormant périphérique de base 70 mm
- Dormant 2, 3 et 4 rails
- Seuil PMR
- Capot de finition cache-rail avec joint thermique
- Fond de rail avec bouclier thermique intégré

ACCESSOIRES

- Galets doubles inox réglables : 160 Kg/vtl
- Rail inox
- Fermeture par cuvette sur semi-fixe (SOLENA)
- Poignée sur ouvrant principal (SLIDE)
- Fermeture 3 points
- Kit BBC pour renforcer les performances d'étanchéité à l'air
- Bouclier thermique
- Joints brosse performance / capot finition sur montant

OPTIONS

- Fermeture 4 points
- Fermeture par serrure à clef
- Bouchon de finition sur les montants d'accroche
- Isolation de 120 à 200 mm*

11 COULEURS AU PRIX DU BLANC

- Au prix du blanc :

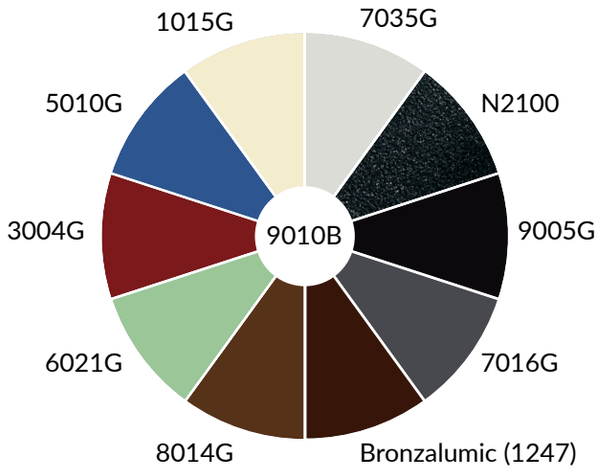

- Bicoloration 9010B int / 7016G ext → +15%
- Autres RAL sur consultation

COUPES DE PRINCIPE

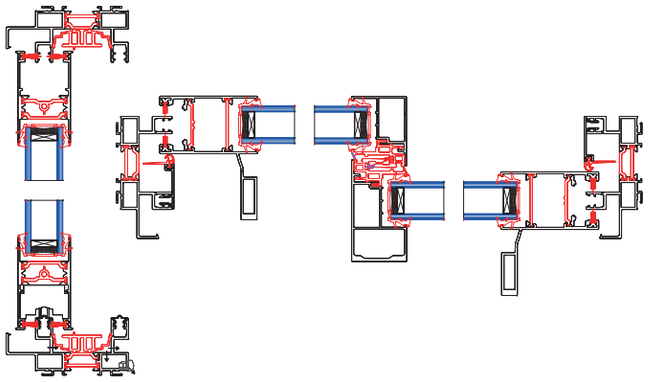

COULISSANT ALU

GAMME EXCELLENCE

PERFORMANCES : *

ÉTANCHÉITÉ
A*4 / E*7B / V*A3

POIDS MAX/VTL
160 KG

DIM./VTL
L MAX 1600 MM
H MAX 2500 MM

THERMIQUE
UW = 1,5 W/M².K
UG = 1,1 W/M².K (WE)

ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT
(CITE)

* Performances variables selon profils et dimensions

Photos non contractuelles