Les Performances Vitrages



Double vitrage à isolation thermique

Double vitrage acoustique

Vitrage feuilletés de sécurité

Nos vitrages Imprimés

Satinovo / Dépoli Acide

Delta Mat

Listral 200 /Granité

Nos Petits Bois

(Positionnés entre les 2 verres)

Blanc

Gris

Beige



Gris Anthracite

Golden Oak (chêne doré)

Satinovo / De

Acajou



Del

Laiton

Listral 200 /Gran

Plomb

Photos non contractuelles

Un choix infini de couleurs grâce à notre unité de laquage.

Votre Installateur

Nos menuiseries sont fabriquées selon les normes en vigueur

FABRIQUÉ EN RHONE ALPES

CARNIEL-SONAPLAST

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

La Fenêtre Aluminium

Paumelles à vis cachées

Poignée de fenêtre

Coloris disponibles

F9 Blanc

Galets anti-décrochement
une sécurité optimale et une meilleure étanchéité des ouvrants.

Anti fausse manoeuvre
Evite la double ouverture dans le cas des fenêtres équipées en Oscillo Battant (OB).

Gâche de Sécurité
fixée par 3 vis pour une résistance supérieure à l'arrachement.

Neuf ou Rénovation

- Ouvrant de 87 mm pour vitrage de 28 mm
- Performance phonique et thermique
- Parclose cachée en PVC en blanc et noir

Profil fenêtre



Masse centrale
Largeur 88 mm

La Porte Fenêtre Aluminium

Le Verrou ZH
Maintien du semi fixe en position fermée par deux points d'accroche(haut et bas)par une simple action du levier (positionné à 915 mm de hauteur pour respect des normes PMR)

En Option Seuil Aluminium 20 mm (PMR)
Seuil à rupture de pont thermique permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il confère une rigidité parfaite de la traverse basse de la menuiserie et une étanchéité à l'air, à l'eau et au bruit.

Profil Porte Fenêtre

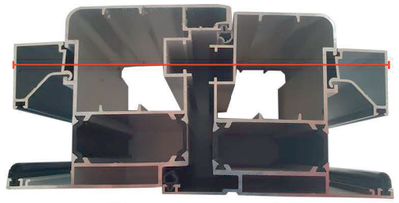

Masse centrale
Largeur 182 mm

Les portes fenêtres se déclinent en fonctionnement simple crémone ou à crémone barillet 5 points à relevage. Choix de grand vitrage ou sous bassement.

Nos Couleurs

11 Couleurs au prix du blanc

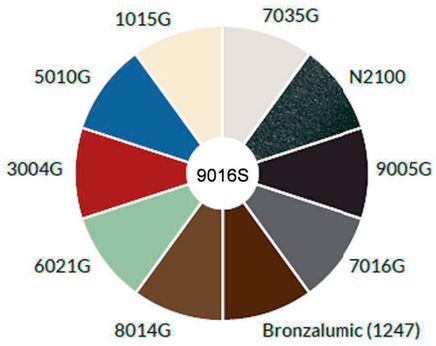

Un choix infini de couleur

Bicoloration 9016S int / 7016G ext => +15%

Les Blocs Baies Incorporés

- Dans le cas de menuiserie couleur, merci de nous preciser si la face intérieur du coffre doit être laquée.

Presthyge Neuf

Le volet roulant presthyge est le meilleur choix dans le cas de la construction neuve !

Système de Manoeuvre uniquement électrique
Moteur filaire ou radio

Le Bloc Baie 1/2 linteau
Une référence pour BBC et RT 2012 sur une contruction Neuve

Performances Thermiques
Excellent isolation thermique, jusqu'à 0.35 W/m².k



- Pas de débord intérieur ni extérieur
- Pas de fissuration sur la façade du bâtiment
- Pose en 1 seule intervention
- Compatible avec les linteaux terre cuite, béton et polystyrène, notamment en version Y et L
- Excellente isolation thermique
- Totalement invisible
- Pour dormants monoblocs

Calistho (Coffre intérieur) Rénovation/Neuf

Le coffre de volet roulant CALISTHO au design galbé, s'intégre dans les différents styles d'intérieur en apportant un confort utilisation

Pose en 1 seule intervention

2 Systèmes de Manoeuvre
Electrique: Moteur filaire ou radio
Manuelle: Par treuil

Montés sur des tiroirs en acier, ces 2 systèmes peuvent être installés ou remplacés facilement, même après la pose.



Coffre Blanc en Standard

Etancheité à l'air
C*4 pour toutes manoeuvres



Tailles de Coffre



Motorisation somfy